

# ELECOM

## スピーカー付きiPod Dock ASP-P101シリーズ 取扱説明書

### はじめに

このたびはスピーカー付きiPod Dock ASP-P101シリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくため、ご使用になる前に必ずこの取り扱い説明書をお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

### 安全にお使いいただくために

製品を安全に使用するために、以下の事項を必ずお守りください。これらの事項が守られないと、けがや故障、火災などの原因となります。

- ⚠ 記号は「してはいけない」ことを示します。
- ❗ 記号は「しなければならない」ことを示します。

### 警告

- ⚠ 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。火災や感電の恐れがあります。
- ⚠ 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、直ちにACアダプタをはずし、ご購入店などにご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- ⚠ 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ったまま使用を続けると、ショートして火災になったり、本製品の故障の原因となります。
- ⚠ 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因となります。

### 注意

- ⚠ 直射日光が当たる場所や、暖房器具のそばなど温度の高いところ、水がかかるおそれのあるところ、湿気やほこりの多い場所に本製品を設置しないでください。故障や感電、火災の原因になります。
- ❗ 本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
- ❗ 旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のために必ずACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
- ❗ ACアダプタを電源コンセントから抜くときは、コードを引っ張らずにACアダプタを持って抜いてください。

### ■ご使用にあたって

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータの喪失などの損害に対しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品を湿気やホコリの多いところで使用しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。
- 本製品のスピーカーは防磁されていません。テレビやモニターから離れて使用してください。

### パッケージ内容の確認

本製品には次のものが含まれます。梱包には十分に注意しておりますが、万が一足りない場合があります。お買い上げの販売店にご連絡ください。

- ・本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
- ・ACアダプタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
- ・USBケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1本
- ・取扱説明書(本書です)・・・・・・・・・・・・ 1部


### 仕様

スピーカータイプ	φ18mm フルレンジ×2
スピーカー入力インピーダンス	8Ω
最大出力	2W(1W + 1W)
周波数帯域	200Hz ~ 20,000Hz
入力端子	iPod Dockコネクタ
電源	DC6V/AC100V(付属アダプタ)
形状寸法	幅80mm×奥行88mm×高さ25mm(突起物除く)
防磁機能	なし
質量	約85g(乾電池含まず)
ケーブル長	ACアダプタ 1.5m USBケーブル 1.5m
付属品	取扱説明書・USBケーブル・ACアダプタ

### このような使い方ができます

#### ■スピーカーとして利用できます

iPod Dockとして、iPodを充電したりパソコン上で動作するiTunesと同期することはもちろん、Dockコネクタを通してiPod内の音楽を再生できます。



再生の操作はiPodから行います。

#### ACアダプタを使う

ACアダプタを本製品に接続すると、本製品のスピーカーがいつでも利用できます。また接続したiPodを充電できます。



#### 乾電池を使う

別売の乾電池(単4型乾電池4本)を使用して、本製品単体でスピーカーが利用できます。場所を選ばず、どこでもiPodの音楽を楽しめます。

#### ■iPodを充電できます

ACアダプタを本製品に接続することで、iPodを充電できます。

乾電池で本製品を利用している場合は、iPodを充電できません。

#### ■パソコンと接続し同期できます

USBケーブルを使って本製品のUSB端子とパソコンを接続し、さらに本製品にACアダプタを接続すると、パソコン上で動作する「iTunes」と同期できます。同期中はiPodへの充電は可能ですが、本製品のスピーカーは利用できません。


ACアダプタを接続していない場合、同期や充電ができません。

詳しい接続方法については、裏面をご覧ください。

- 1 USBケーブルを本製品に接続します。
- 2 ACアダプタを本製品に接続します。
- 3 iPodをDockコネクタに接続します。

### 各部の名称

#### 正面

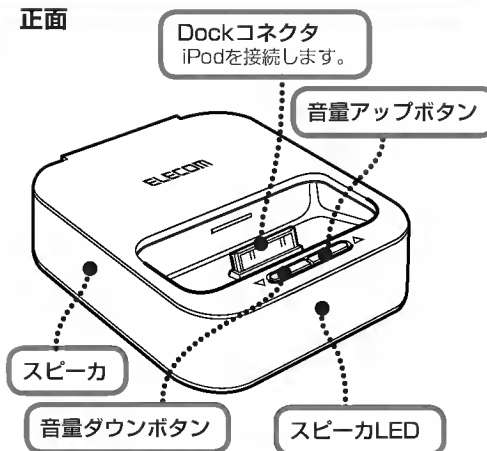

#### 背面



スピーカー電源スイッチ	スピーカーを使用する場合は、電源スイッチをONにします。スピーカーLEDが点灯します。
音量アップボタン	スピーカーの音量を上げます。
音量ダウンボタン	スピーカーの音量を下げます。
USBコネクタ	iTunesと同期するときに使用します。
ACアダプタ接続端子	本製品同梱のACアダプタを接続します。ACアダプタ使用時は、パソコンに接続しなくてもiPodを充電したり、本製品のスピーカーから音を出せます。






## Dockアダプタを取り付ける

お手持ちのDockアダプタを取り付けます。

- 必ずDockアダプタを取り付けてください。
- Dockアダプタを取り付けずにiPodをDockコネクタに取り付けると、Dockコネクタが破損し故障の原因となります。

## ■本製品で利用できるiPodについて

本製品は、iPod底面にDockコネクタがあり、かつDockアダプタが添付している機種に対応しています。Dockコネクタのない機種には使用できません。


形状	通称	モデル
	nano	1st iPod nano / 2nd iPod nano (aluminium)
	nano	3rd iPod nano
	5G	iPod (with video)
	classic	iPod classic 80GB/160GB
	touch	iPod touch



※4G以前のモデルやiPod miniには対応いたしません

## ■Dockアダプタを取り付ける


- 1 Dockアダプタの凸部と、本体の凹部の2カ所をあわせてはめこみます。



## ■Dockアダプタを取り外すときは

別のDockアダプタを取り付けたいときなど、すでに取り付けられているDockアダプタを取り外すときは、次のようにします。

- 1 Dockアダプタにある切り欠きを使って、Dockアダプタを取り外します。




## ACアダプタなどを接続する

### ■ACアダプタを利用するときは


ACアダプタを本製品に接続すると、本製品のスピーカーがいつでも利用できます。また接続したiPodを充電できます。

- 1 本製品背面にあるACアダプタ接続端子にACアダプタのコネクタを接続します。

- ACアダプタは、必ず本製品に付属のものをお使いください。他のACアダプタを使用すると、故障や火災の原因になります。

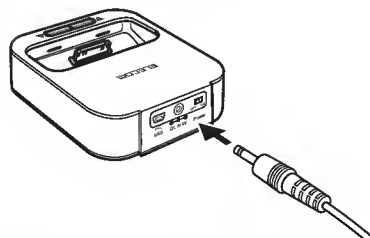

- 2 ACアダプタのプラグを。ACコンセントに接続します。




### ■乾電池を利用するときは

ACアダプタを接続せず、別売の乾電池(単4型乾電池4本)を使用して本製品単体で動作できます。スピーカー電源スイッチをONにすると、スピーカーが利用できます。場所を選ばず、どこでもiPodの音楽を楽しめます。iPodへの充電はできませんのでご注意ください。

- 1 本製品底面ふたを取り外し、乾電池を挿入します。


- プラス(+)とマイナス(-)の極性の向きに注意して乾電池を挿入してください。



- 2 ふたを取り付けます。


## iPodと接続する

- 1 「Dockアダプタを取り付ける」を参照して、本製品にDockアダプタを取り付けます。
- 2 「ACアダプタなどを取り付ける」を参照して、本製品にACアダプタや乾電池といった電源を取り付けます。
- 3 iPodをDockコネクタに接続します。



## スピーカーを使う

- 1 本製品背面にあるスピーカー電源スイッチをONにします。  
スピーカーLEDが青色に点灯します。




- 2 音量アップボタンや音量ダウンボタンを押して、適度な音量に調整します。

- スピーカーの電源スイッチをONにした直後は、音量が0になっています。

## パソコンと同期する

USBケーブルを使って本製品のUSB端子とパソコンを接続し、さらに本製品にACアダプタを接続すると、パソコン上で動作する「iTunes」と同期できます。同期中はiPodへの充電は可能ですが、本製品のスピーカーは利用できません。

- 1 本製品背面にあるUSB端子にUSBケーブルを接続します。



- 2 パソコンのUSB端子にUSBケーブルを接続します。
- 3 「ACアダプタを利用するときは」を参照して、本製品にACアダプタを取り付け、ACコンセントに接続します。
- 4 iPodをDockコネクタに接続します。

- パソコンに認識され「iTunes」により曲が自動的に同期されます。

## ■ユーザーサポートと製品の保証

【商品に関するお問合せは】  
エレコム総合インフォメーションセンター  
TEL : 0570-084-465  
FAX : 0570-050-012  
【受付時間】 9:00 ~ 19:00  
年中無休

スピーカー付きiPod Dock  
ASP-P101シリーズ  
取扱説明書  
2008年2月28日 第1版

- ・本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本取扱説明書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・iPod®およびiTunes®は米国アップルコンピュータ社の米国及びその他の国における登録商標です。
- ・その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。